


馬頭牌-無重力吊車

佑昂有限公司
TEL: 03-4206691

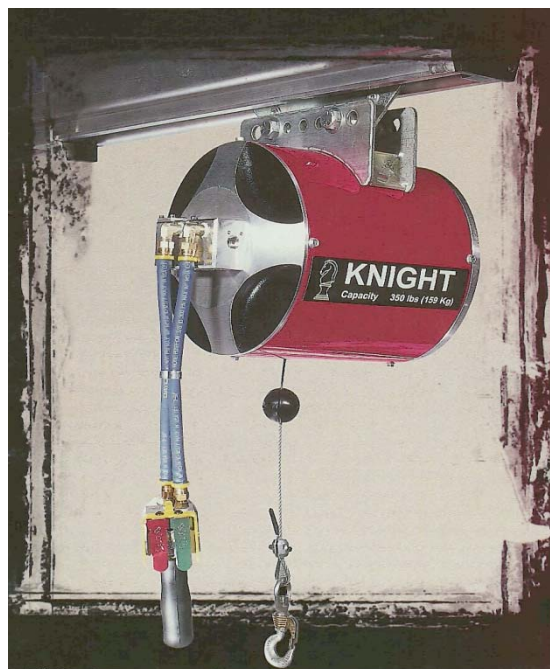

主機規格：

氣源壓力：7kg/c m²

型號 (單索式)	荷重 能力	有效 行程	外徑
KBA150-076	68KG	193CM	6"
KBA225-073	102KG	185CM	8"
KBA225-117	102KG	297CM	10"
KBA350-073	159KG	185CM	10"
型號 (雙索式)	荷重 能力	有效 行程	外徑
KBA450-036	204KG	91CM	10"
KBA450-058	204KG	147CM	10"
KBA700-036	318KG	91CM	10"

- 【註】1. 主機荷重能力從 68KG 至 1,272KG，若需詳細資料請連絡本公司。
2. 主機規格若有變動，不另行通知。

說明：

1. 省力化：工件重量從 0 公斤至 150 公斤，只需一人即可完成精密定位、製造組裝之生產作業。
2. 勞動力之改善：改善操作者，製造、組裝、搬運作業之疲勞。
3. 損壞率減少：吊車為連續性作動方式，可利用吊車上下游離特性，作縱、橫、上、下之位移，減少工件碰撞之問題。
4. 當氣源停止時，設備會自行啟動安全保護，自行閉鎖，使工件不會迅速滑落，會因內漏而慢慢滑落。
5. 本設備控制方式，分為下列三種：
 - (1). 上、下開關控制方式。
 - (2). 全揚程平衡控制方式。
【即無重力狀態：作業者只要用 3 公斤的力量，就可將工件隨意做上升、下降之移動】。
 - (3). 連動式控制方式。
6. 本設備有安全防彈跳機構。
【防彈跳：當工件脫件時，防止治具彈升。】
7. 當氣源壓力不足，荷重能力，會依比例下降。
8. 安裝方式與治具，均依據現場需求，設計製造。